




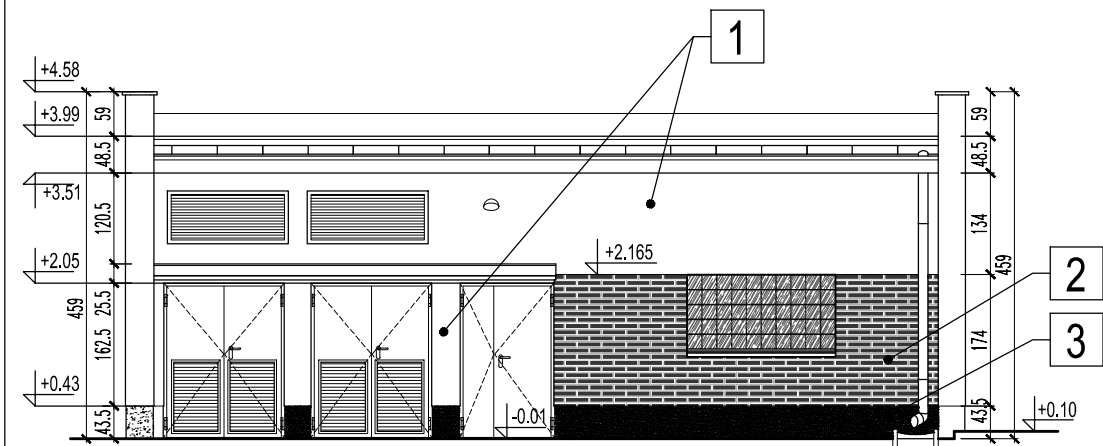


Elewacja północno - wschodnia 1:100

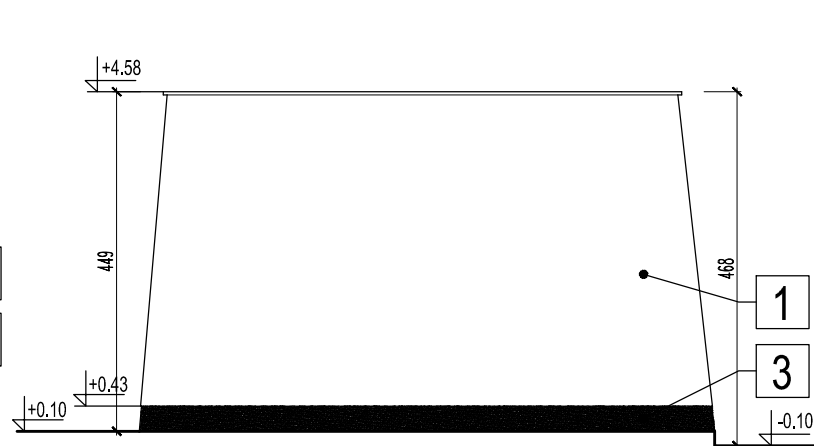

Elewacja północno - zachodnia 1:100

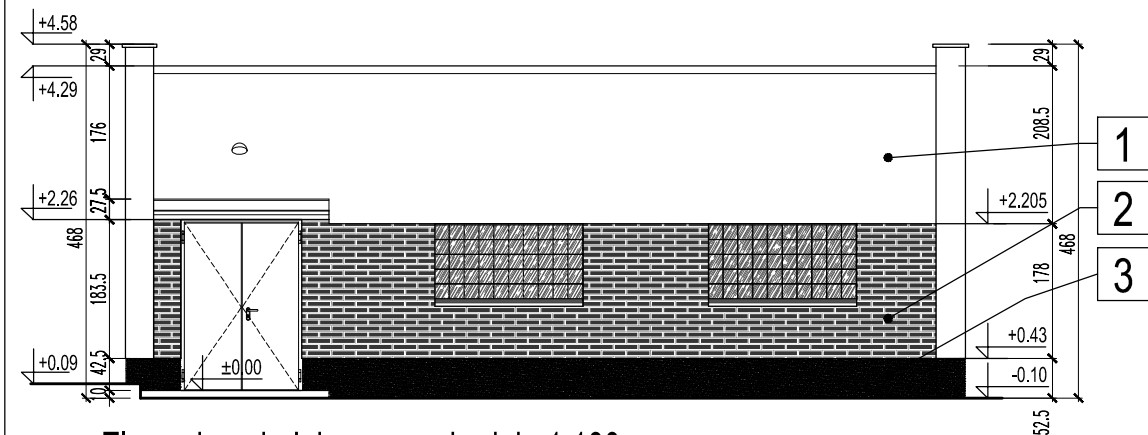


Elewacja południowo - zachodnia 1:100

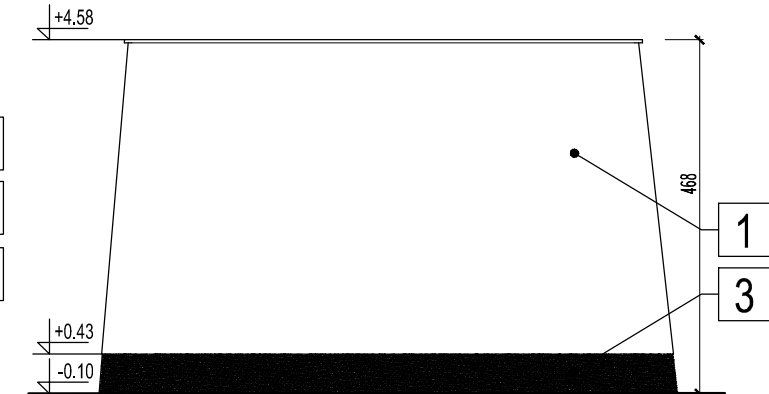

Elewacja południowo - wschodnia 1:100

LEGENDA



Tynk silikonowo - silikatowy  
w kolorze: NCS: S-2000-N

Tynk siloksanowy o fakturze cegły  
w kolorze: cegła - NCS: S-6000-N  
w kolorze: spoina - NCS: S-3000-N

Tynk cokolowy z kruszywem  
kamiennym granitowym,  
na bazie z żywic akrylowych  
w kolorze: NCS: S-6500-N

WYTYCZNE ROBÓT DEMONTAŻOWYCH I RENOWACYJNYCH

- Roboty demontażowe:
  - Odkucie tynków zwietrzałych, odspojonych i skorodowanych biologicznie
  - Zdjęcie rynien, rur deszczowych i obróbek gzymsów
  - demontaż instalacji odgromowej
  - Usunięcie papy dachowej, skucie szlichty i usunięcie izolacji termicznej
  - Demontaż drzwi zewnętrznych i czerpni ściennych
  - Rozbiórka ścian z luksterów
- Oczyszczenie terenu wokół budynku, usunięcie opaski
- Wyszpaldowanie głów i zabudowa otworów pustakami szklanymi EI60
- Montaż czerpni ściennych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9007
- Montaż ślusarki drzwiowej stalowej w kolorze RAL 1021
- Wykonanie ocieplenia i warstw porycia stropodachu z montażem obróbek blacharskich
- Odtworzenie instalacji odgromowej na stojakach systemowych
- Renowacja ścian:
  - Odsłonięcie ścian fundamentowych do głęb. 30cm poniżej terenu i wykonanie izolacji pionowej w postaci szlamu mineralnego.
  - zamocowanie płyt termoizolacyjnych cokolowych ze styroduru i płyt z wełny mineralnej metodą całopowierzchniową
  - Nalożenie na ściany warstwy zbrojącej i przytarcie na gładko
  - Gruntowanie warstwy zbrojącej z podbarwieniem na kolor spoiny na fragmentach ze wzorem ceglany wg rys. elewacji
  - Wykonanie tynków dekoracyjnych barwionych w masie:  
Tynk silikonowo — silikatowy jasnoszary - kamyczek 1,5mm w kolorze: NCS: S-2000-N  
Tynk siloksanowy, wzór cegły, grafitowy, spoina szara, kamyczka 1,0mm w kolorach:  
cegła - NCS: S-6000-N  
spoina - NCS: S-3000-N
  - wykonanie tynków na cokolach — na spoiwie z żywic akrylowych i kruszywie granitowym w kol. grafitowym
- Montaż okapników zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane w kolorze zbliżonym do RAL 9007
- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze zbliżonym do RAL 9007
- Montaż rynien i rur spustowych systemowe z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze zbliżonym do RAL 9007
- Ułożenie opasek i cieku wodnego

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |        |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------------|
| REW.                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA                             | OPIS   | PROJ.        | SPR.               |
| <div><div></div><div><b>SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o.</b><br/><b>Spółka Komandytowa</b><br/>ul. Kolejowa 12<br/>33-300 Nowy Sącz<br/>tel/fax +48 18 414 53 46</div></div>                                                                                         |                                  |        |              |                    |
| <div><div></div><div><b>AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO</b><br/>APPA mgr inż. arch. Paweł Wróblewski<br/>01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3m.138<br/>05-080 Izabelin, Hornówek, ul. Wrzosowa 8<br/>tel: 22 722 66 72, 502 339 661</div></div> |                                  |        |              |                    |
| INWESTOR<br>Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 KUNÓW                                                                                                                                                                                    |                                  |        |              |                    |
| INWESTYCJA<br>PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUNOWIE<br>Kunów ul. Łąkowa 5, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie<br>DZ. EWID. NR 3886 i 3888, OBRĘB EWID. 2607054                                                                                           |                                  |        |              |                    |
| TREŚĆ<br>REMONT ELEWACJI BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ – OB. NR Z1<br>ELEWACJE                                                                                                                                                                               |                                  |        |              |                    |
| funkcja                                                                                                                                                                                                                                                         | nazwisko projektanta             | podpis | nr projektu  | APPA/kontr-04/2015 |
| PROJEKTOWAŁ                                                                                                                                                                                                                                                     | mgr inż. arch. Paweł Wróblewski  |        | branża       | stadium            |
| uprawn. nr                                                                                                                                                                                                                                                      | Wa-10/98                         |        | ARCHITEKTURA | PROJEKT            |
| OPRACOWAŁ                                                                                                                                                                                                                                                       | mgr inż. arch. Kamila Grabowska  |        | Nr rys.      | A-05               |
| SPRAWDZIŁ                                                                                                                                                                                                                                                       | mgr inż. arch. Paweł Chmielewski |        | data         | str. nr            |
| uprawn. nr                                                                                                                                                                                                                                                      | Wa-37/01                         |        | 12-2015      | 1:100              |